




ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



DESSUPERAQUECEDOR
DE VAPOR TIPO
HASTE

Série 715

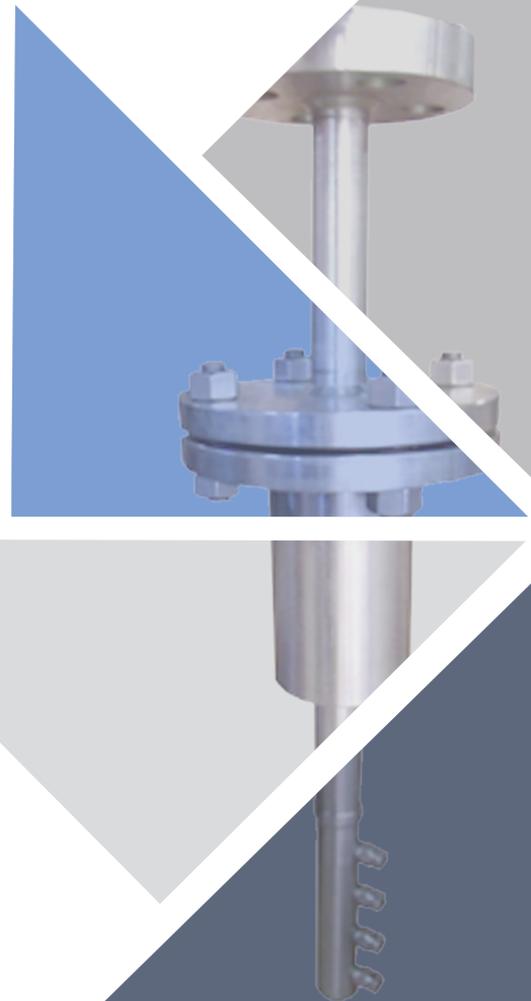

DESSUPERAQUECEDOR DE VAPOR TIPO HASTE

SÉRIE 715

Dessuperaquecedor de Vapor para processos onde é necessário o controle da temperatura do Vapor Superaquecido próximo a faixa da temperatura de saturação em tubulações de 4" a 30". Equipamento de fácil instalação na linha de vapor projetado para obter excelente rendimento tendo como característica em seu funcionamento uma rápida atomização da água de mistura proporcionando o mínimo de condensação na linha e maior alcance de faixa de controle.

Controle de alta precisão e um funcionamento simples com bicos de pulverizar únicos ou múltiplos de geometria fixa, o seu controle é feito através de uma válvula globo de alimentação de água. Fácil desmontagem para manutenção, limpeza e inspeção. Baixo custo de manutenção e assistência técnica com profissionais altamente qualificados diretamente na fábrica.




TAMANHOS 4" a 30"


CONEXÕES ÁGUA: 1" FR
VAPOR: 3.1/2" SW

CLASSE DE PRESSÃO 150 a 2500lbs

NORMAS APLICADAS ASME B16.34, ASME B16.5

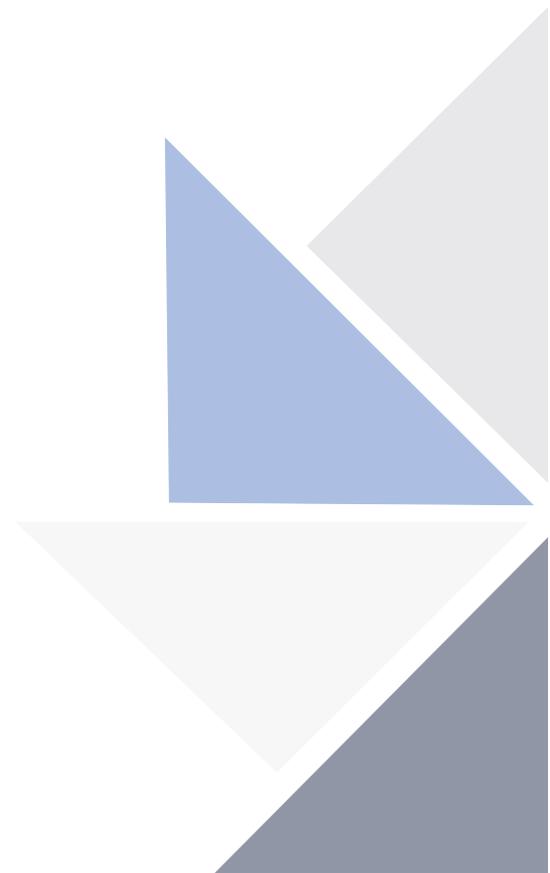

EXPLOÇÃO DE PEÇAS

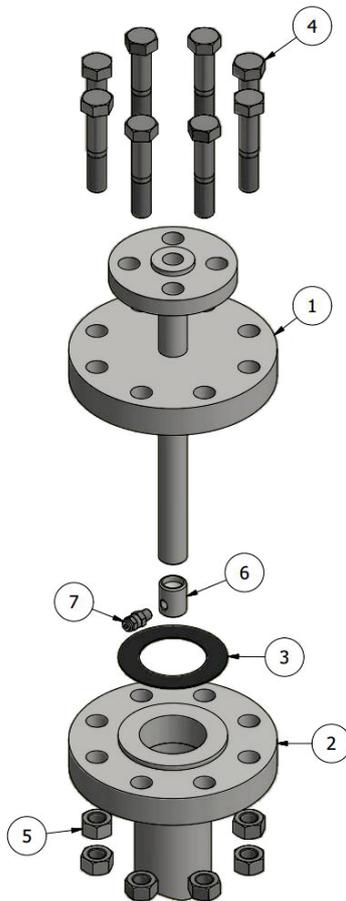


MATERIAIS UTILIZADOS

ITEM	NOME	MATERIAL	NORMA
1	Conjunto de superaquecedor	Aço carbono	ASTM A-36
		Aço inoxidável	ASTM A 276 TP 304 ASTM A 276 TP 316
2	Acoplamento	Aço carbono	ASTM A-36
		Aço inoxidável	ASTM A 276 TP 304 ASTM A 276 TP 316
3	Junta do flange	Grafite flexível	ASME B16.20
4	Parafuso fixação	Aço carbono	ASTM A307 GRAU - A
5	Porca fixação	Aço carbono	A194 Gr. 2H
6	Camara	Aço inoxidável	ASTM A 276 TP 304 ASTM A 276 TP 316
		Aço inoxidável	ASTM A 276 TP 304 ASTM A 276 TP 316

* QUANTIDADE DE BICOS VARIA CONFORME APLICAÇÃO.

* OUTROS MATERIAIS SOB CONSULTA.

DIMENSIONAL

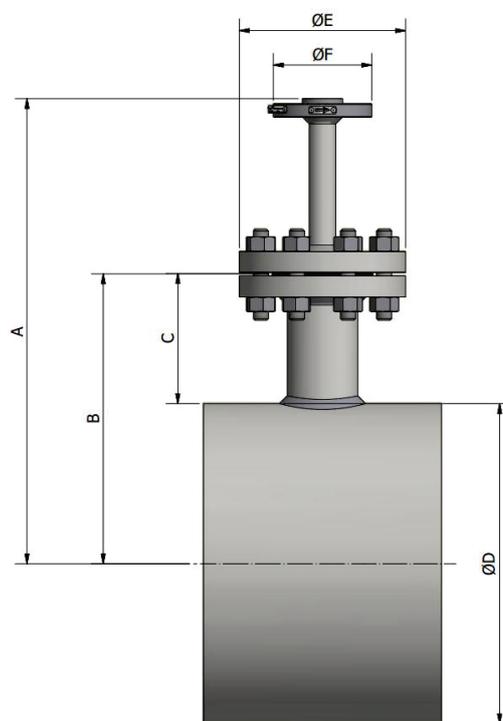

TAMANHO	A	B	C	ØD	ØE	ØF
4"	430	225	168	114,3	3" FR	1" FR
6"	456	252	168	168,3	3" FR	1" FR
8"	481,5	277,5	168	219,1	3" FR	1" FR
10"	508,5	304,5	168	273,1	3" FR	1" FR
12"	534	330	168	323,8	3" FR	1" FR
14"	550	346	168	355,6	3" FR	1" FR
16"	575	371	168	406,4	3" FR	1" FR
18"	601	397	168	457,2	3" FR	1" FR
20"	626	422	168	508	3" FR	1" FR
22"	651,5	447,5	168	558,8	3" FR	1" FR
24"	677	473	168	609,6	3" FR	1" FR
26"	702	498	168	660,4	3" FR	1" FR
28"	727,5	523,5	168	711,2	3" FR	1" FR
30"	753	459	168	762	3" FR	1" FR

EM MILÍMETROS

As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a alteração sem prévio aviso, pois prezamos pela melhoria contínua de nossos produtos e serviços.