




ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



VÁLVULA DE
DESCARGA
CONTÍNUA

Série 1100

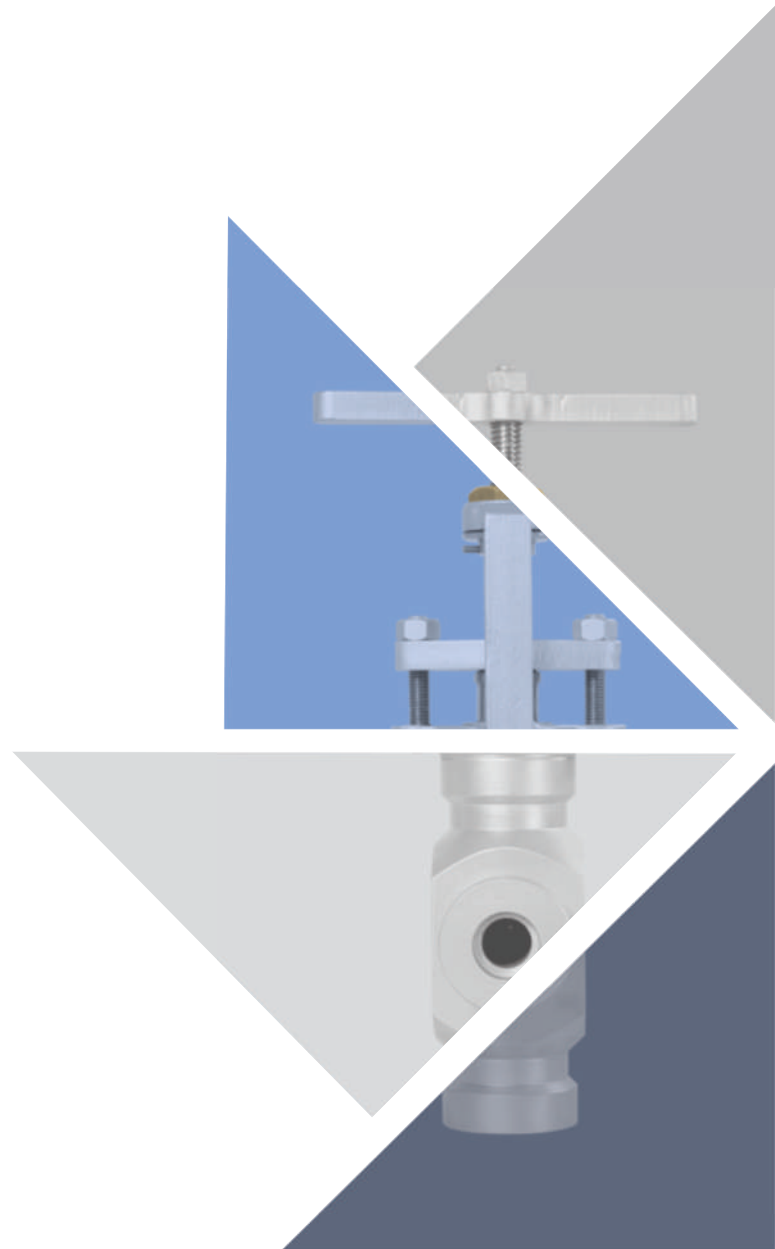


VÁLVULA DE DESCARGA CONTÍNUA

SÉRIE 1100

A Válvula de Descarga Contínua, foi projetada especialmente para aplicação em descarga contínua de caldeiras e aplicações similares, suportando altos diferenciais de pressão.

Possui obturador tipo agulha de igual porcentagem, proporcionando um controle fino de vazão com porcentagem de abertura indicada na escala de curso.

Para controle do fenômeno FLASHING, possui os internos e camisa protetora endurecidos. Também possui geometria angular dando passagem reta ao fluido no instante da vaporização brusca, inibindo a possibilidade de furar o corpo da válvula devido à alta velocidade de escoamento decorrente do flashing.

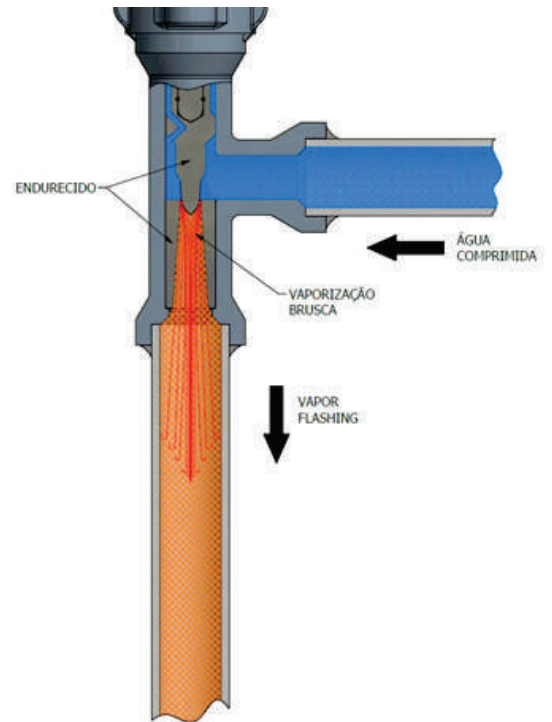

TAMANHOS 1" e 1.1/2"

CONEXÕES Encaixe para Solda SW (API 602)

CLASSE DE PRESSÃO 800 Lbs

CONSTRUÇÃO API 602

FACE A FACE API 602

ACIONAMENTO Manual por manípulo

INDICADOR DE CURSO Nônio de 8 divisões

MATERIAL DO CORPO WCB

MATERIAIS INTERNOS INOX 420 endurecido CV: 0,9 / 2 / 3,5 e 5,6

